


Kunde:

Kommi:

Farbe:

Bitte die genauen Fertig-Maße eintragen!
 Marduflex - ABMASS bitte alle umrandeten Felder ausführen!

1. **Modell SPEED-Grundplatte:** Fertigmaße feststellen und in die Felder der Maßskizze eintragen, Winkelabweichungen feststellen und in die Skizze eintragen.

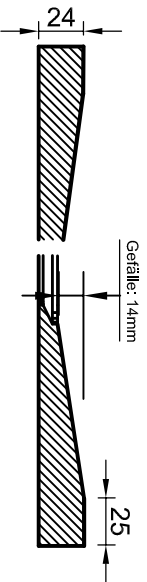


2. **ABLAUF:** Auswahl Position > in Maßskizze eintragen alle Positionen sind möglich, mind.-Abstand zum Rand: 150mm

Art des Ablaufes ankreuzen, Norm $\varnothing = 90\text{mm}$

waagrecht senkrecht bauseits:




3. **Art der Aussenkante(n) (Mauerseite) bestimmen,** entsprechenden Buchstaben in die Kreise in der Maßskizze eintragen, die genaue Länge u. Position angeben! (Rücksprünge für Glashalprofile beachten!)

A Länge WVA 10 = B Länge

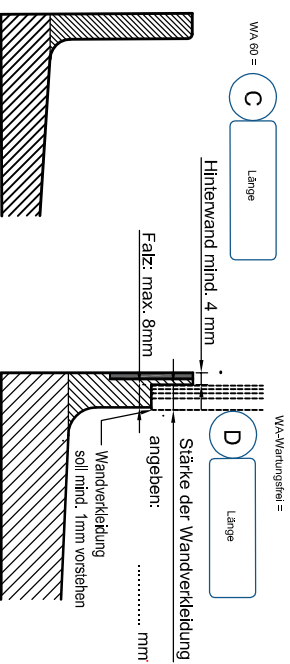


4. **Einbau-Art in den Boden (Raum-Seite), zutreffendes ankreuzen:**


Mögliche Profile: **A + B**

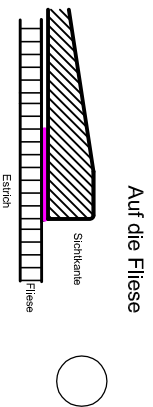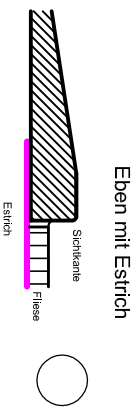

5. **Bei fertigem Unterboden diesen (auch bei Fliesen) mit der Wasserwaage auf Ebenheit überprüfen.**

6. **Beim Einsatz v. Profil "D" müssen die Anschlusswände gerade sein!**

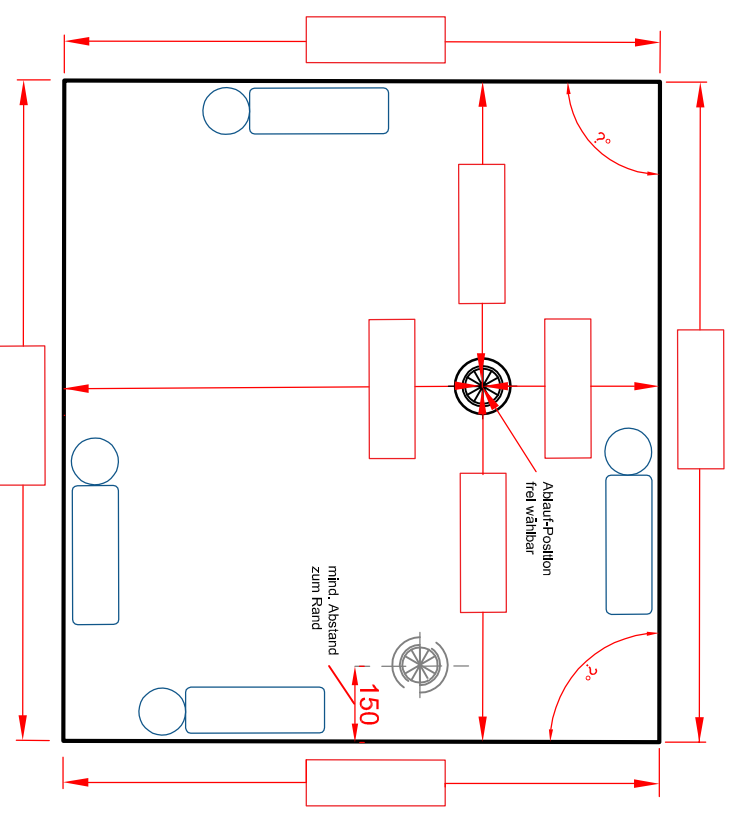

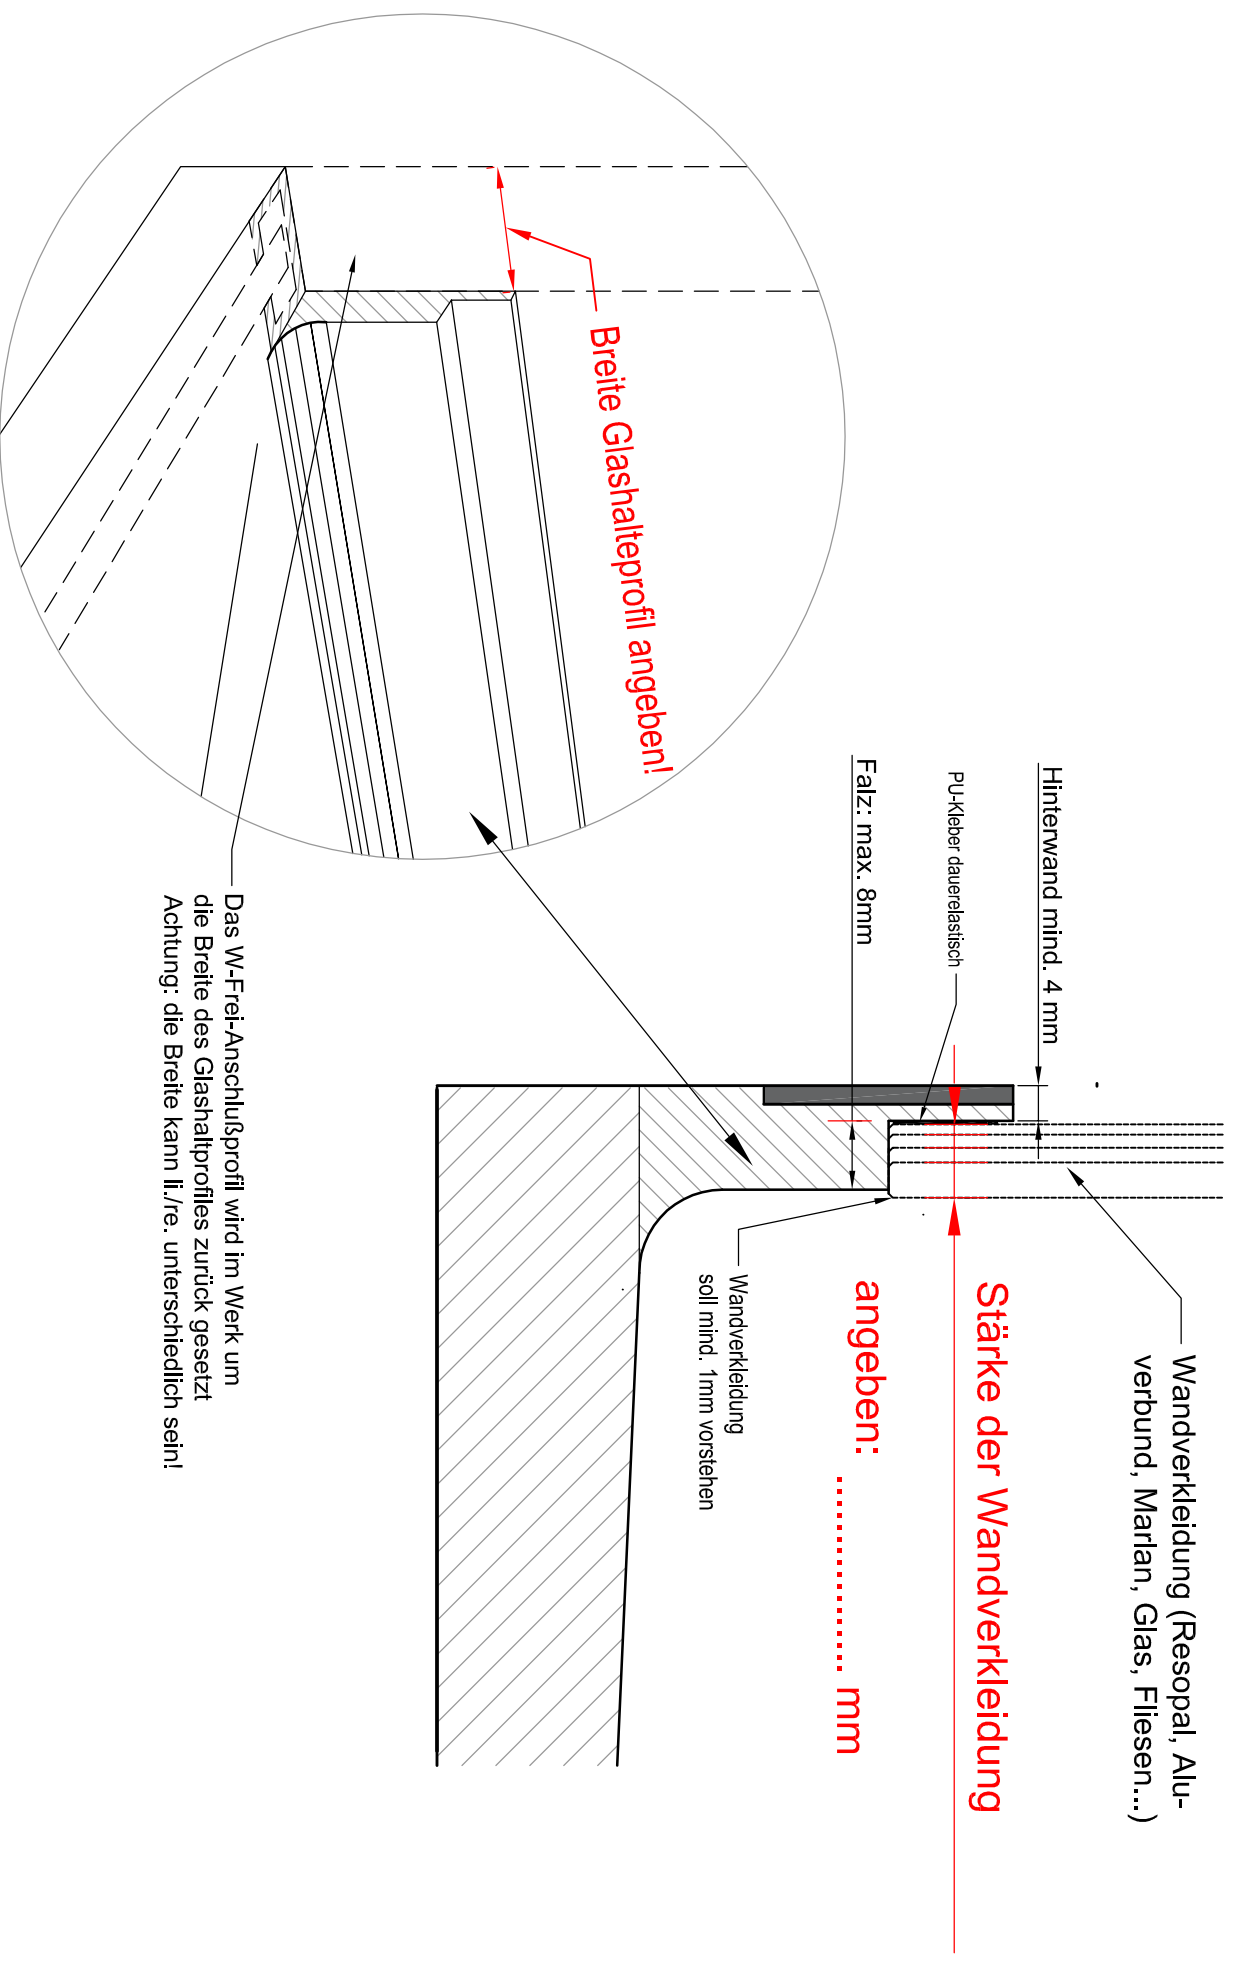

Das W-Frei-Anschlußprofil wird im Werk um die Breite des Glashaloprofiles zurück gesetzt! Achtung: die Breite kann li./re. unterschiedlich sein!